


Bestellnummer

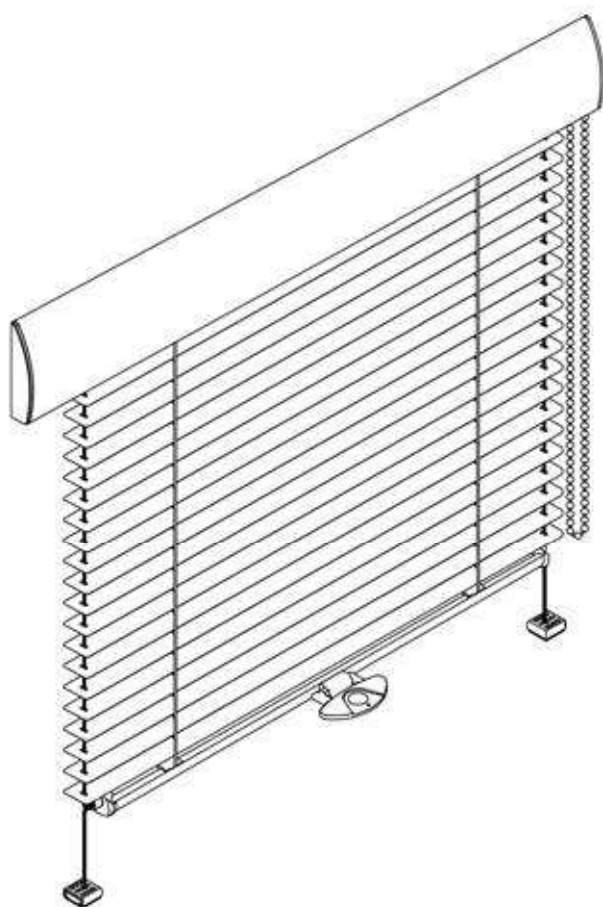

Merkmale

- ausschließlich für die Montage auf dem Fensterflügel zwischen den Glasleisten
- weiß oder graue Aluminiumblende verdeckt die Oberschiene
- Heben und Senken der Lamellen erfolgt über einen Bediengriff
- Lamellenwendung erfolgt über eine Endloskette
- Bedienseite links oder rechts, frei wählbar
- hochwertige Alu-Lamellen in 16 oder 25 mm konkav-konvex gewölbt
- Oberschiene und Unterschiene aus lackiertem Stahl
- Oberschiene, Unterschiene sowie Schnüre und Kunststoffteile sind farblich den Lamellen angepasst
- Montage im Glasfalz
- Seitenführung für sicheren Halt bei gekippten Fenstern

Bestellnummer

Lamellen	16 mm	25 mm
Nummer	S-8562	S-8572

Größenbereich

Lamellen	16 mm	25 mm
Breite (B)	min. 270 mm max. 1420 mm	min. 270 mm max. 1500 mm
Höhe (H)	min. 200 mm max. 2300 mm	min. 200 mm max. 2500 mm
Fläche	max. 2,0 m ²	max. 2,5 m ²

Pakethöhe [P]


Lamellen	16 mm	25 mm
Anlagenhöhe	Pakethöhe	Pakethöhe
80 cm	7,5 cm	7,5 cm
100 cm	8,0 cm	8,0 cm
120 cm	9,0 cm	8,5 cm
140 cm	9,5 cm	9,0 cm
160 cm	10,0 cm	9,5 cm
180 cm	10,5 cm	10,0 cm
200 cm	11,0 cm	10,5 cm
220 cm	11,5 cm	11,0 cm
240 cm		11,5 cm




Zubehör / Option ohne Mehrpreis




Spannfuß klein
15.0120
weiß, grau



Kettenhalter offen
15.0132
weiß, grau




Kettenhalter transparent
26.1517
transparent



Endloskette, Bedienlänge


15.6570	600 mm
15.6571	800 mm
15.6572	1000 mm
15.6573	1200 mm
15.6574	1400 mm
15.6575	1600 mm

weiß, grau



Blendenfarbe
weiß, grau


Zubehör / Option mit Mehrpreis




Kettenhalter geschlossen
15.0119
weiß




Kettenabreißsystem
26.0643
weiß

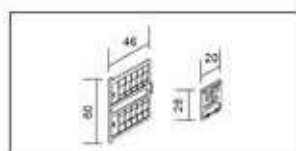

Adapterplatte Set
15.0119




feuchtraumgeeignet
Erhältlich nur in den Farben:
1001, 1017



Farbwechsel

- Preise Option Lamellenbreite 16 mm auf Seite 117
- Preise Option Lamellenbreite 25 mm auf Seite 113


Montageart



Glasfalz

Aufmaße

Montage im Glasfalz

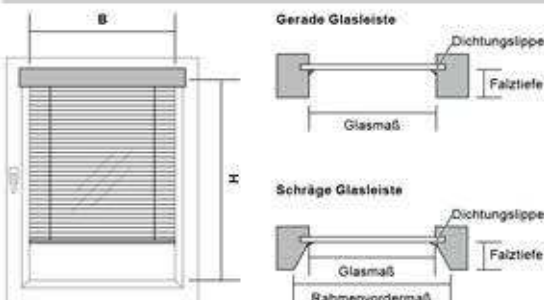

Bitte geben Sie folgende Maße für die Bestellbreite B und Bestellhöhe H an:

Gerade Glasleiste

- Falztiefe
- Glasmaß


Schräge Glasleiste

- Falztiefe
- Glasmaß
- Rahmenvordermaß

Achtung!

Die Falztiefe muss mind. 19 mm betragen!
Dichtungslippe beachten!

Explosionszeichnung

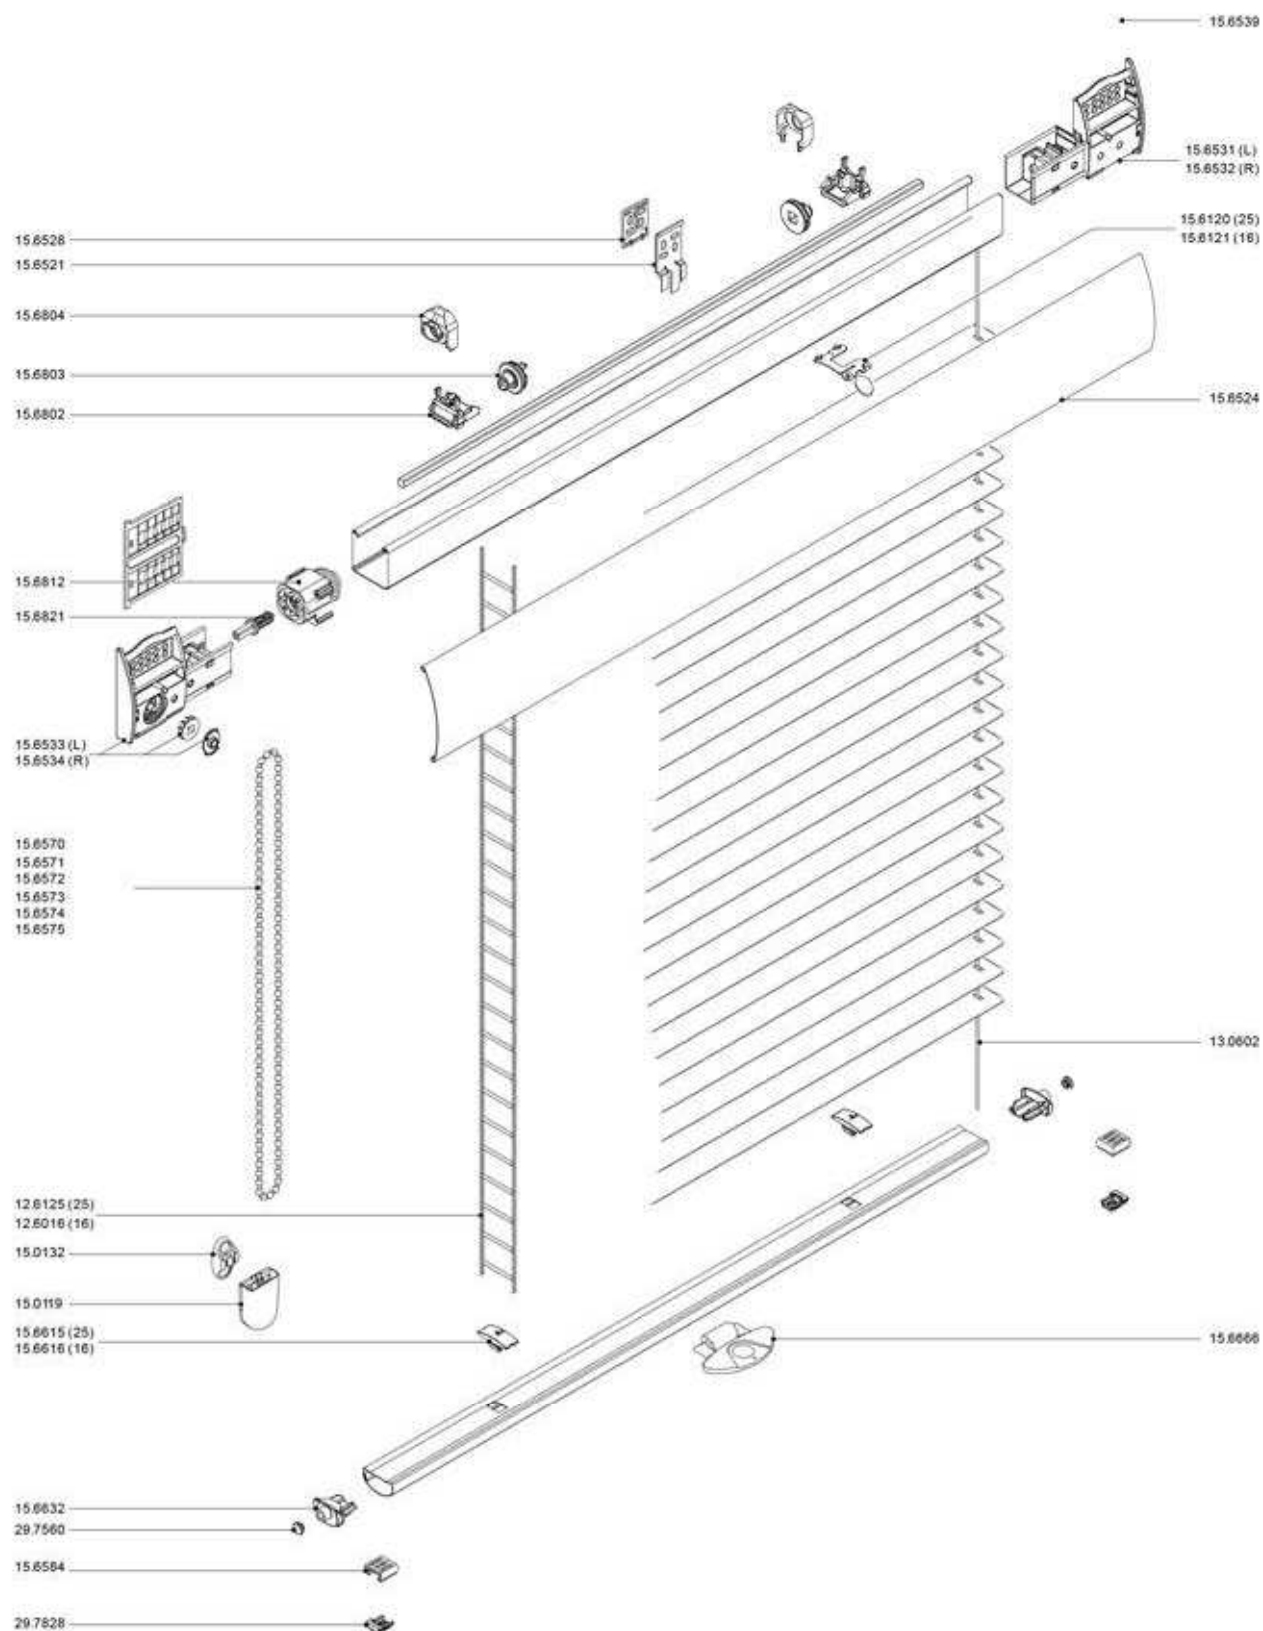

8500 Style

Die Preise der einzelnen Komponenten finden Sie unter Jalousie Einzelteile ab Seite 198.